


ACCONA

FILM EN ROLLOS PARA SUELO FLOTANTE

La calefacción ACCONA se presenta en rollos de 500mm o 540 mm de ancho y hasta 5600 mm de largo. El film radiante se desenrolla y extiende sobre el subsuelo directamente bajo la cubierta del suelo, ya sea madera, laminado o PVC. Como en todo suelo radiante es importante que se incluya una capa de aislamiento bajo el film radiante para evitar pérdidas térmicas por la superficie inferior.

El film se despliega sobre una capa de esponja en polietileno estándar y ajustado con cinta adhesiva antes de cubrir el suelo con el material elegido. De esta manera, toda la superficie del suelo, excepto las áreas cubiertas con muebles, se transformará en una fuente de calor radiante suave y agradable, asegurando un calor invisible en toda la sala.



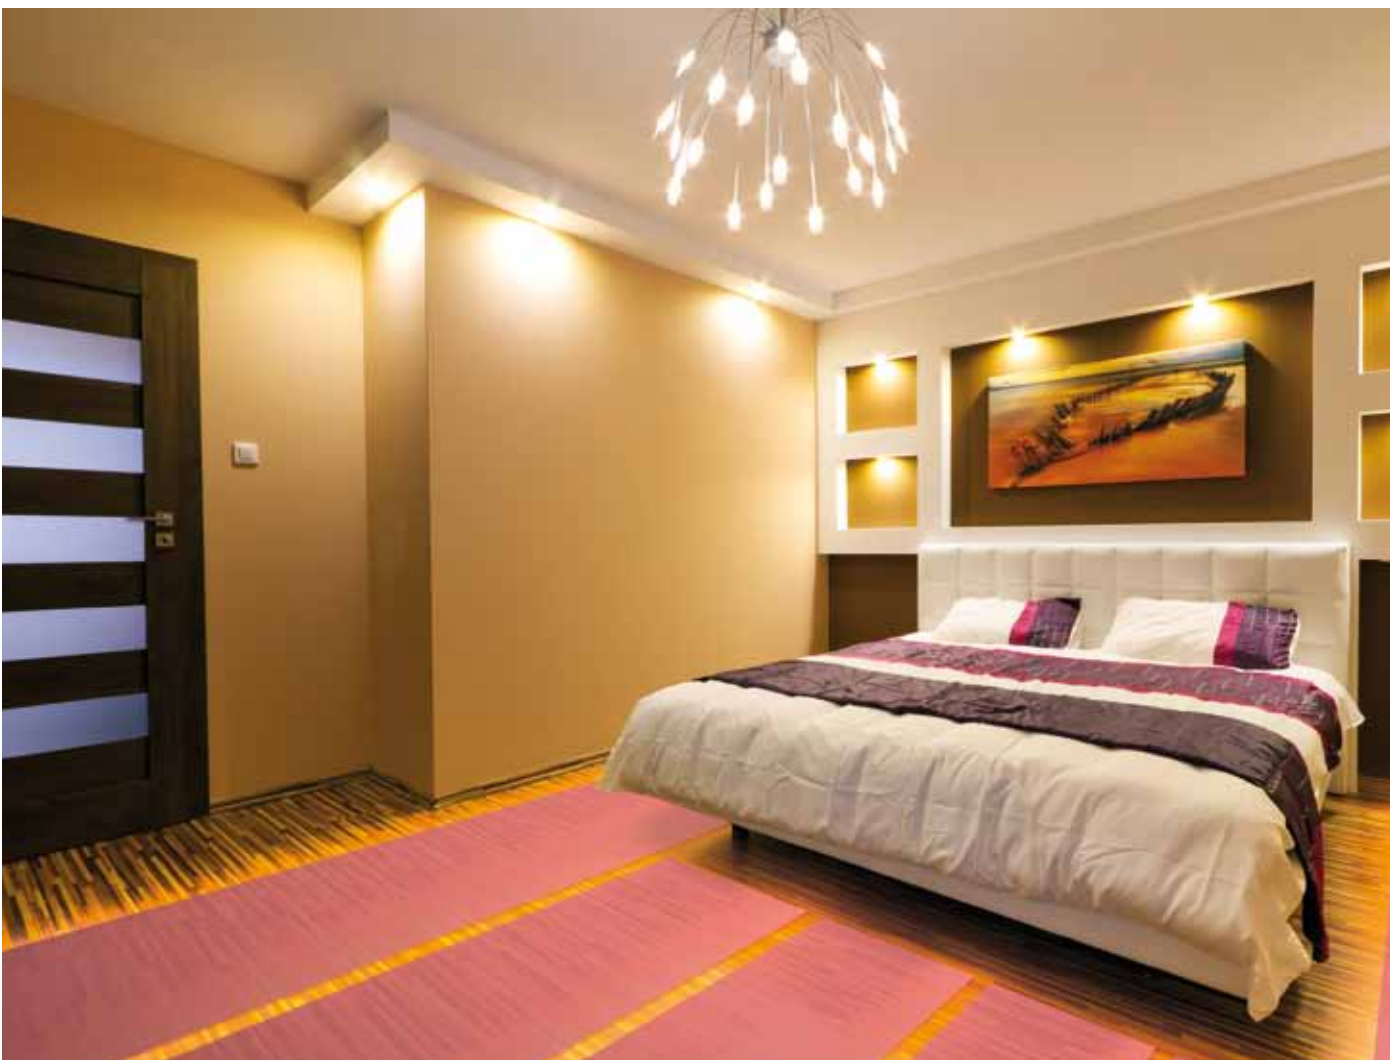

El mejor confort, bajo coste y alta eficiencia:

- Calefacción radiante confortable y agradable
- Para uso bajo suelos de madera, laminado o PVC y sobre polietileno (no incluido)
- Un suelo cálido y agradable al tacto
- Calor invisible que permite liberar el espacio de las paredes
- Fácil instalación sin necesidad de mantenimiento
- Ideal para todas las habitaciones y cocinas, excepto salas húmedas.
- Puede reajustarse dependiendo del tipo de suelo
- Fino film radiante aislado y protegido
- Altura: desde 585mm hasta 5600mm
- Ancho: rollos de 500mm o 540 mm
- Potencia: desde 44 hasta 486 vatios por rollo
- Potencia media: desde 80 hasta 135 W/m²
- Variedad de accesorios de termostato
- Opción: líneas de conexión rápida